

Ancona
AT 600



Ancona
AT 601



Ancona
AT 602



Ancona
AT 611



Ancona
AT 612




Ancona
AT 605



Ancona
AT 613



Ancona
AT 610

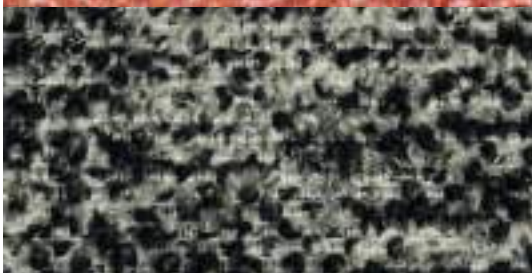

Ancona
AT 614



Ancona
AT 606



Ancona
AT 603



Ancona
AT 604



Ancona
AT 608



Ancona
AT 615



Ancona
AT 616



Ancona
AT 609



Ancona
AT 607



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



plentydry

El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article

Ancona

outdoor & indoor fabrics

Ancona

plentydry

El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua
y los líquidos

Water repellent



Apto para la limpieza
con Lejía pura (Cloro)

Bleach (chlorine) cleanable



Tejido antimanchas
de fácil limpieza

Easy to clean stain-resistant fabric



Resistente a la
decoloración UV

UV fade resistant



Repele los malos olores

Repels bad odors



Tejido antiestático

Anti-static fabric

Mantenimiento fácil

Composición:	68% Acrílico tintado en masa 16% Poliéster 16% Polipropileno
Peso x m2:	300gr (± 10%)
Urdimbre:	60 hilos x cm
Trama:	10 hilos x cm
Martindale:	31.000 ciclos
Columna de agua:	150 ml
Tecnología:	Apto para la limpieza con lejía Repele líquidos Tejido antimanchas Resistencia a la decoloración UV Tejido antiestático Repele los malos olores

Easy Care

Composition:	68% Solution dyed Acrylic 16% Polyester 16% Polypropylene
Weigth x m2:	300gr (± 10%)
Warp:	60 yarn x cm
Weft:	10 yarn x cm
Martindale:	31.000 cycles
Water column:	150 ml
Technology:	Bleach cleanable Water repellent Stain resistant fabric Fading and UV degradation resistant Antistatic fabric Repels unpleasant odours

Analisis

Ancho Pieza:	140cm
Largo Pieza:	70m (2 piezas de 35m)
Repelencia al aceite UNE-ISO14419:2010	6 sobre un máximo de 8
Repelencia al agua Método M test II	10 sobre un máximo de 10
Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 sobre un máximo de 5
Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02	5 sobre un máximo de 5
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules)
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises)

Analysis

Roll's Width:	140cm
Roll's lenght:	70m (2 rolls of 35m)
Oil repellence UNE-ISO14419:2010	6 over a maximum of 8
Water repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale)
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)